


## Suspensions mecanique Série Bleu OBD-E (11 tonnes)

**OBD-E**

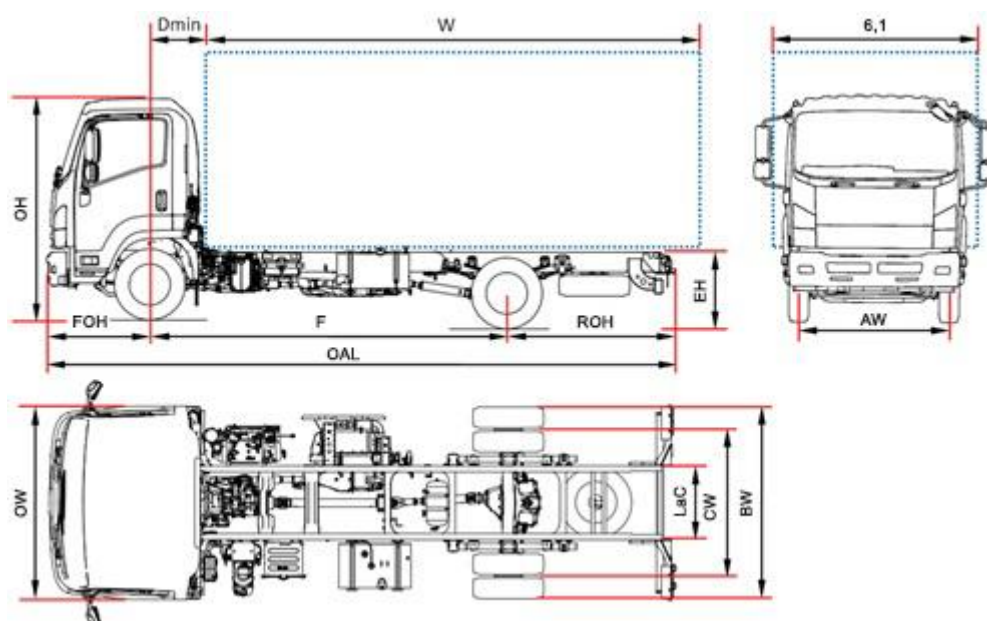

€ 59.252 HT

F 11		F 11 H
Empattement	F	3410
Longueur totale	OAL	6010
Longueur carrosserie min. <sup>(1)</sup>	W	4130
Longueur carrosserie max. <sup>(1)</sup>	W	4400
Porte à faux AR	ROH	1430
Hauteur châssis	EH	875
Hauteur cabine	OH	2565
Largeur au flanc des pneus AR	BW	2170 (2220 mm encombrement feux arrières)
Largeur cabine <sup>(2)</sup>	OW	2195
Largeur carrosserie <sup>(3)</sup>	6,1	2535
Distance essieu avant – arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	FOH	1170
Distance entre longerons	LaC	840
Voie avant	AW	1795
Voie arrière	CW	1660
Hauteur du sol	HH	185
Diamètre de braquage (m) <sup>(4)</sup>	Dia	11,1
<b>POIDS (kg)</b>		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche <sup>(5)</sup>		3640
Poids à vide AV/AR		2375/1265
PTAC		11000
PTAC avant/arrière		4000 / 7600
Poids max. tractable freiné / Poids max. tractable non freiné		3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2535
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES II + 25 kg.

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

# F 11 - Empattement (mm) H 3410

MAI 2021

€ 59.252 (\*\*)

Versions et équipements	NEES 2 + HSA	€1.800 (**)
		(**)HT
<b>Accessoires de série</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Limitation à 90km/h</li> <li>• Bloquage différentiel MECANIQUE</li> <li>• Frein moteur</li> <li>• Lève-vitres électriques</li> <li>• Air conditionnée</li> <li>• Alarme de ceinture de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siège suspendu pneumatique</li> <li>• Rétroviseurs électriques et réchauffés</li> <li>• Avertisseur de marche AR</li> <li>• Autoradio DAB+ avec USB</li> <li>• Position volant réglable (inclinaison et hauteur)</li> <li>• Réglage de hauteur des phares</li> <li>• Sécurité de retournement cabine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizer</li> <li>• Fermeture des portes centralisée avec télécommande</li> <li>• Cruise control</li> <li>• Feux de jour</li> <li>• Lumières LED avant</li> <li>• Antibrouillards AV et AR</li> <li>• SLD variable</li> </ul>
<b>Moteur</b>	<p align="center"><b>ISUZU 4HK1E6H 4 cylindres</b>  suralimenté avec turbocompresseur à double étage  CYLINDRÉE 5193 cm<sup>3</sup>  <b>PUISSANCE 177kW (240 ch) 2400 tr/min</b>  <b>COUPLE 765 Nm 1600 tr/min</b>  <b>NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.</b></p>	
<b>Sécurité</b>	<p>ABS  <b>ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR</b>  LDWS  <b>AEBS</b>  SRS Airbag conducteur</p>	
<b>Réservoir</b>	<b>140 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Boîte et rapport de pont</b>	6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Marche arrière 6.615; Rapport du pont 4.333 (39/9)	
<b>Type de BV</b>	<b>Manuelle</b>	NEES 2 + Kick down
<b>Dimensions châssis</b>	Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm (uniquement empattement H, hauteur min 124,6mm) Épaisseur 6 mm	
<b>Nombre de places</b>	3	
<b>Essieux</b>	2 traction arrière avec roues jumelées	
<b>Pneus</b>	Avant 235/75 R17,5C simples. Arrière 235/75 R17,5C jumelées.	
<b>Freins</b>	Freins à tambours avant et arrière. Système pneumo-hydraulique conforme CEE avec ABS à 4 canaux, deux circuits indépendants. Frein moteur sur échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.	
<b>Suspensions</b>	Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Avant avec barre stabilisatrice.	
<b>Système électrique</b>	2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A	