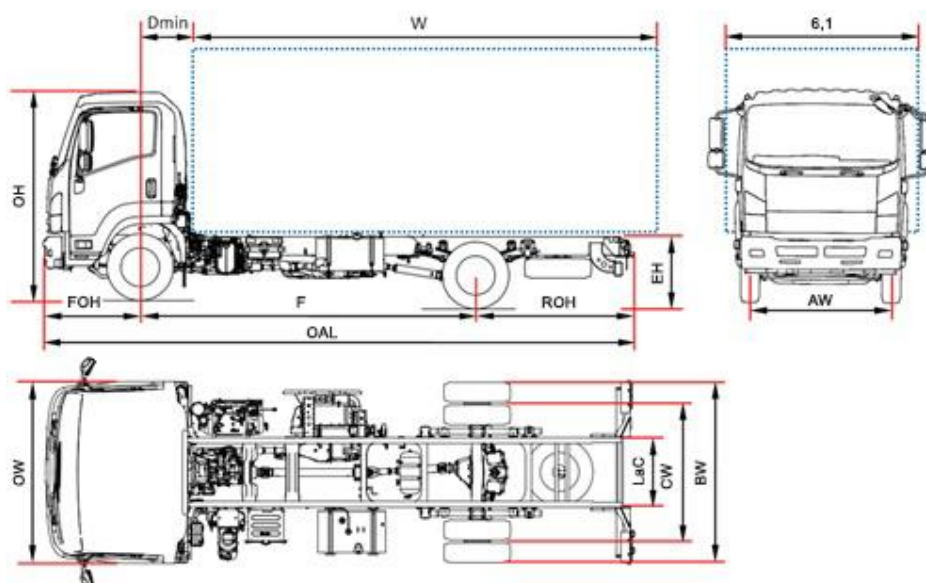


ISUZU**F 11****Suspensions mécanique Série Bleu OBD-E (11 tonnes)****OBD-E**

€ 61.207 HT

F 11		F 11 H
Empattement	F	3410
Longueur totale	OAL	6010
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4130
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	4400
Porte à faux AR	ROH	1430
Hauteur châssis	EH	875
Hauteur cabine	OH	2565
Largeur au flanc des pneus AR	BW	2170 (2220 mm encombrement feux arrières)
Largeur cabine ⁽²⁾	OW	2195
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distance essieu avant – arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	FOH	1170
Distance entre longerons	LaC	840
Voie avant	AW	1795
Voie arrière	CW	1660
Hauteur du sol	HH	185
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
POIDS (kg)		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		3640
Poids à vide AV/AR		2375/1265
PTAC		11000
PTAC avant/arrière		4000 / 7600
Poids max. tractable freiné/Poids max. tractable non freiné		3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2535
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES II + 25 kg.

F 11 - Empattement (mm) H 3410

AVRIL 2022

Versions et équipements	NEES 2 + HSA	€ 1.854
Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Limitation à 90km/h • Bloquage différentiel MECANIQUE • Frein moteur • Lève-vitres électriques • Air conditionnée • Alarme de ceinture de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> • Siège suspendu pneumatique • Rétroviseurs électriques et réchauffés • Avertisseur de marche AR • Autoradio DAB+ avec USB • Position volant réglable (inclinaison et hauteur) • Réglage de hauteur des phares • Sécurité de retournement cabine 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Fermeture des portes centralisée avec télécommande • Cruise control • Feux de jour • Lumières LED avant • Antibrouillards AV et AR • SLD variable
Moteur	<p>ISUZU 4HK1E6H 4 cylindres suralimenté avec turbocompresseur à double étage CYLINDRÉE 5193 cm³ PUISSANCE 177kW (240 ch) 2400 tr/min COUPLE 765 Nm - 1600 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.</p>	
Sécurité	<p>ABS ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducteur</p>	
Réservoir	140 L	16 L Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	<p>6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Marche arrière 6.615; Rapport du pont 4.333 (39/9)</p>	
Type de BV	Manuelle	NEES 2 + Kick down
Dimensions châssis	<p>Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm (uniquement empattement H, hauteur min 124,6mm) Épaisseur 6 mm</p>	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	<p>Avant 235/75 R17,5C simples. Arrière 235/75 R17,5C jumelées.</p>	
Freins	<p>Freins à tambours avant et arrière. Système pneumo-hydraulique conforme CEE avec ABS à 4 canaux, deux circuits indépendants. Frein moteur sur échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.</p>	
Suspensions	<p>Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Avant avec barre stabilisatrice.</p>	
Système électrique	2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.