


Suspensions mecanique Série Bleu OBD-E (14 tonnes)

OBD-E

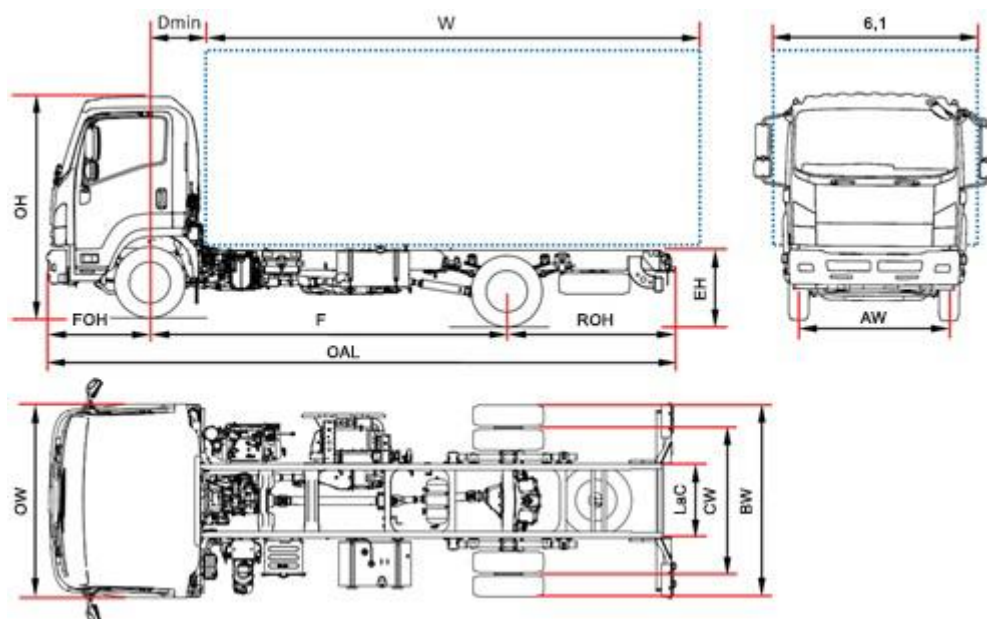

€ 67.262 HT

F 14		F 14 J
Empattement	F	3790
Longueur totale	OAL	6610
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4725
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	5025
Porte à faux AR	ROH	1645
Hauteur châssis	EH	890
Hauteur cabine	OH	2600
Largeur au flanc des pneus AR	BW	2255
Largeur cabine ⁽²⁾	OW	2195
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distance essieu avant – arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	FOH	1175
Distance entre longerons	LaC	840
Voie avant	AW	1800
Voie arrière	CW	1705
Hauteur du sol	HH	215
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
POIDS (kg)		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		4100
Poids à vide AV/AR		2620/1480
PTAC		14000
PTAC avant/arrière		5000 / 9000
Poids max. tractable freiné/ Poids max. tractable non freiné		3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur.

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

F 14 - Empattement (mm) J 3790

JUILLET 2022

Versions et équipements	NEES 2 + HSA	€ 1.854
Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • SLD variable • Air conditionnée • Limitation à 90km/h • Bloquage différentiel 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+ avec USB • Fermeture des portes centralisée avec télécommande • Alarme de ceinture de sécurité • Position volant réglable (inclinaison et hauteur) • Siège suspendu pneumatique • Rétroviseurs électriques et réchauffés 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de hauteur des phares • Feux de jour • Lumières LED avant • Cruise control • Antibrouillards AV et AR • Lève-vitres électriques • Sécurité de retournement cabine
Moteur	<p align="center">ISUZU 4HK1E6H 4 cylindres suralimenté avec turbocompresseur à double étage CYLINDRÉE 5193 cm³ PUISSANCE 177kW (240 ch) 2400 tr/min COUPLE 765 Nm - 1600 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.</p>	
Sécurité	<p>ABS ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducteur</p>	
Réservoir	140 L	16 L Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Marche arrière 6.615; Rapport du pont 5.571 (39/7)	
Type de BV	Manuelle	
Dimensions châssis	Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm, Épaisseur 6 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 265/70 R19,5C simples Arrière 265/70 R19,5C jumelées	
Freins	Freins à tambour avant et arrière. Conforme aux normes CEE avec ABS 4 canaux, système pneumatique Full Air avec deux circuits indépendants et commande électronique EBS (Brake by wire). Frein moteur sur l'échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.	
Suspensions	Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Avant avec barre stabilisatrice.	
Système électrique	2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A	

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.