


OBD-E

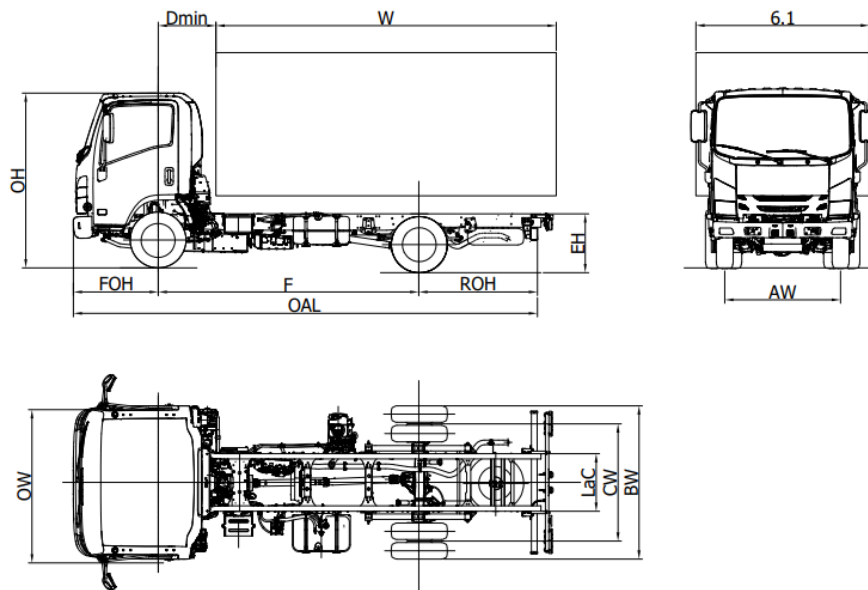

		M 27 Large F	M 27 Large H
M 27 Large			
Empattement	F	2800	3395
Longueur totale	OAL	5235	6085
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	3425	4275
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	3795	4609
Porte à faux AR	ROH	1325	1580
Hauteur châssis	EH		805
Hauteur cabine	OH		2270
Largeur au flanc des pneus AR	BW		1995
Largeur cabine ⁽²⁾	OW		2040
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1		2345
Distance essieu avant - arrière cabine	D min		700 ⁽⁶⁾
Porte à faux AV	FOH		1110
Distance entre longerons	LaC		750
Voie avant	AW		1680
Voie arrière	CW		1525
Hauteur du sol	HH		180
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,7	12,7
POIDS (kg)			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		2430	2490
Poids à vide AV/AR		1715 / 715	1715 / 775
Masse mini carrossé (avec conducteur)			2585
PTAC			3500
PTAC avant/arrière			2100 / 2435
Poids max. tractable freiné/ Poids max. tractable non freiné			3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclut la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES II + 35 kg
6. Avec une hauteur minimale de contre-châssis = 100 mm

M 27 Large - Empattement (mm) F 2800 - H 3395

JUIN 2023

Versions et équipements	NEES 2 (uniquement sur Empattement H)
--------------------------------	---------------------------------------

Accessoires de série
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• Display MID• Frein moteur• Avertisseur de marche AR• Pare-soleil (Cond.)• Rétroviseurs électriques et réchauffés• Fermeture des portes centralisée avec télécommande• Siège suspendu• Lève-vitres électriques• Feux de jour• Lumières LED avant• Allumage des feux automatique• Réglage de hauteur des phares• Sécurité de retournement cabine• Immobilizer• Antibrouillards AV et AR• Autoradio DAB+, USB, Bluetooth• Alarme de ceinture de sécurité• Position volant réglable (inclinaison et hauteur)

Options	. Air conditionnée
----------------	--------------------

Motore	ISUZU 4JZ1E6N 4 cylindres. 16 soupapes avec EVVT et distribution variable à l'échappement. Système d'injection common rail DENSO i-Art avec e-VGS Turbo à contrôle électronique et Intercooler. CYLINDRÉE 2999 cm ³ PUISSANCE 110kW (150 ch) 2800 tr/min COUPLE 375 Nm 1280 - 2800 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.
---------------	--

Sécurité	ABS avec BAS (Système de freinage assistée) ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR SRS Airbag conducteur
-----------------	--

Réservoir	90 L	14 L Ad-Blue®
------------------	-------------	----------------------

Boîte et rapport de pont	5 rapports MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.665 - 1.000 - 0.721; Marche arrière 5.068; Rapport du pont 4.100 (41/10)
---------------------------------	---

Type de BV	Manuelle	NEES 2
-------------------	-----------------	--------

Dimensions châssis	Largeur 70 mm, Hauteur 214 mm, Épaisseur 5 mm
---------------------------	---

Nombre de places	3
-------------------------	---

Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées
----------------	---

Pneus	Avant 215/75 R16C simples. Arrière 215/75 R16C jumelées.
--------------	---

Freins	Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission. Avant: 293X40 mm ventilés, Arrière: 293X40 mm ventilés
---------------	--

Suspensions	Avant et arrière avec ressorts paraboliques, avec butées ; amortisseurs hydraulique télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice sur les deux essieux.
--------------------	--

Système électrique	Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 70Ah
---------------------------	---

VERSION PROVISoire: Données sous réserve d'homologation.